


KORPLEG



the easy technology

Punzonadora hidráulica Poinçonneuse hydraulique

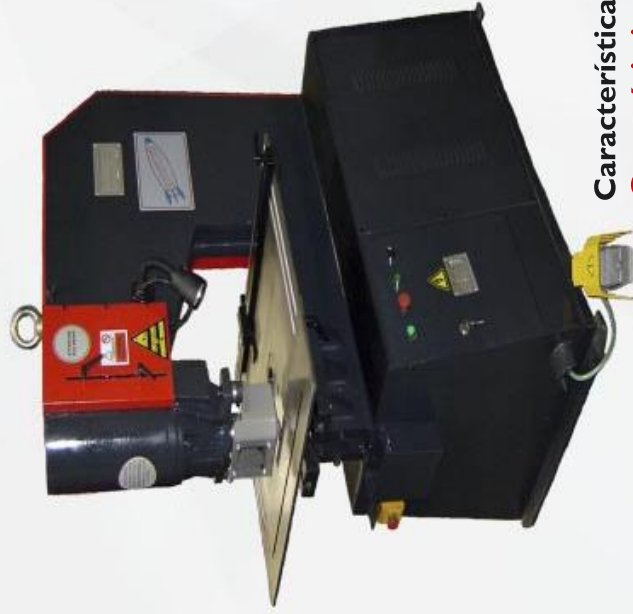

P 65-85-115-165

Gran cuello de cisne

Equipo de punzonado estándar hasta \varnothing 100 con todos los anillos y reducciones desde \varnothing 6 hasta \varnothing 100.

Equip. de poinçonnage standard jusqu'à \varnothing 100 avec tous les anneaux et les réductions de \varnothing 6 jusqu'à \varnothing 100 mm.

Estándar 5 punzones y 5 matrices redondos de \varnothing 10, 12, 15, 18 y 20.
Standard 5 poinçons et 5 matrices rondes de \varnothing 10, 12, 15, 18 y 20.

Mesa de punzonado milimetrada con topes.
Table millimétrée avec butées réglables.

Portapunzón y matriz Universal hasta \varnothing 100.

Porte-poinçon et matrice universelle jusqu'à \varnothing 100.

Libro de instrucciones y mantenimiento.

Manual d'instruction et de maintenance.

Lámpara halógena magnética.

Éclairage lampe halogène magnétique.

Opcional equipo de plegado.
Option: unité de pliage.



Características y Capacidades Caractéristiques et Capacités

Modelo Modèle	Punzonado Poinçonnage	Ø Máx. de punzonado Ø Max. poinçonnage	Ciclos 15 mm carrera Cadence course	Cuello cisne Col cygne	Plegado Pliage Opt.	Entallado triangular Grugeage encochage opt.	Altura de trabajo Hauteur de travail	Potencia Puissance	Peso y kW Poids brut et kW	Largo Longueur	Ancho Largeur	Ancho Largeur
P-65	26 x 16 (50x10)	100 x 4	25	620	415 x 8	100 x 10	950	65 t	1.600 kg - 5,5	1.625	900	1.800
P-85	30 x 20 (50x12)	100 x 6	25	620	415 x 10	100 x 13	950	85 t	2.360 kg - 7,5	1.900	900	1.910
P-115	34 x 26 (55x16)	100 x 8	25	620	415 x 12	100 x 13	950	115 t	2.970 kg - 11	1.980	900	1.990
P-165	40 x 30 (57x20)	100 x 12	22	620	415 x 16	100 x 13	950	165 t	6.000 kg - 11	2.700	1.120	2.160

