

FICHA TÉCNICA: CILINDRO HIDRAULICO DE 3 RODILLOS 20-240

MODELO 3R HS 20-240



ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Largo del Rodillo : 2050 mm
- Diametro del rodillo superior : 240 mm
- Diametro de los rodillos laterales : 220 mm
- Velocidad de rotacion : 5 mt/ min
- Potencia Instalada : 7,5 KW
- Dimensiones aproximadas : 3400 x 1300 x 1450 mm
- Peso Aproximado : 5060 Kg.

PERFORMANCES DE LA MAQUINA:

Espesor de Pre-curvado con(2050 mm)

Con minimo dia. interior de la pieza = 360 mm : mm 10 (1.5 x Dia.Cilindro Superior)

Con minimo dia. interior de la pieza = 720 mm: mm 12 (3 x Dia.Cilindro Superior)



Espesor de curvado (2050 mm)

Con minimo dia. interior de la pieza = 360 mm : mm 13 (1.5 x Dia.Cilindro Superior)

Con minimo dia. interior de la pieza = 1200mm: mm 15 (5 x Dia.Cilindro Superior)

Limite de Fluencia : 24 kg / mm²(ST 37)

Resistencia a la Tracción : 45 KG / MM²

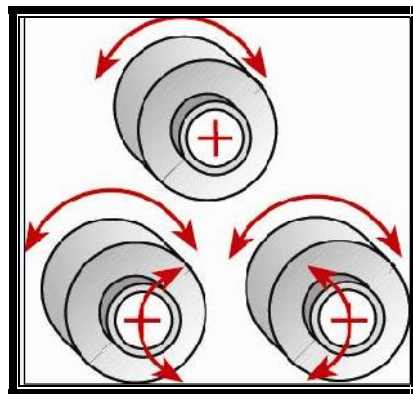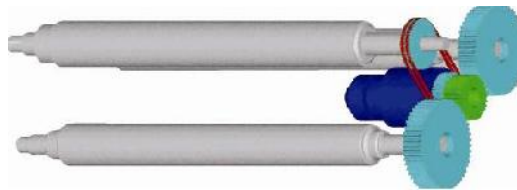

Equipamentos Estandares :

- ❑ **Dispositivo para el curvado de conos**
 - ❑ **Ejes Extendidos permiten el uso de los rodillos opcionales para curvar perfiles.**
 - ❑ Expulsor Hidraulico
 - ❑ Movimiento Orbital de los Rodillos Laterales.
 - ❑ Es una máquina de doble pinzado por 2 rodillos laterales.
 - ❑ El bastidor es de construcción pesada en acero soldado
 - ❑ **3 rodillos hidráulicos con motor hidráulico y engranajes planetarios**
 - ❑ Equipamentos Hidráulicos son Duplomatic/Italy.
 - ❑ Electricidad Siemens o Telemecanique
 - ❑ Los sistemas hidráulicos y eléctricos están protegidos contra sobre-cargas
 - ❑ **Display digital para localizar posiciones de los rodillos laterales (2 pzs)**
 - ❑ **Rodillos endurecidos por inducción**
 - ❑ **Sistema centralizado de lubricación automática**
 - ❑ Normativa de seguridad CE.
 - ❑ Manual de instrucciones.
-

Equipos Opcionales :

- ❑ **Dispositivo para el curvado de conos** : Estandar
- ❑ **Rodillos templados (58-60 HRC)** : Estandar
- ❑ **Digital displays (2 pcs)** : Estandar
- ❑ **Panel de control portátil** : Estandar
- ❑ **Soportes laterales hidráulicas** : Consultar.
- ❑ **Soporte sup. de tubos de grandes diámetros** : Consultar.
- ❑ **2 velocidades de trabajo** : Consultar.
- ❑ **Rodillos para curvado de perfiles** : Consultar.

Condiciones de Ventas : Especificadas en email.

A la espera de que esta oferta sea de su total interés quedamos a su disposición para lo que necesite, mientras tanto reciba un cordial Saludo.

Raúl Boza
Boza Maquinaria, SL
Telf. (+34) 606918906