

FICHA TÉCNICA: CILINDRO HIDRAULICO DE 3 RODILLOS 25-300

MODELO 3R HS 25-300 (12/16/18mm)



ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Largo del Rodillo : 2550 mm
- Diametro del rodillo superior : 300 mm
- Diametro de los rodillos laterales : 280 mm
- Velocidad de rotacion : 5 mt/ min
- Potencia Instalada : 11 KW
- Dimensiones aproximadas : 4600 x 1500 x 1550 mm
- Peso Aproximado : 9100 Kg.

PERFORMANCES DE LA MAQUINA:

Espesor de Pre-curvado con(2550 mm)

Con minimo dia. interior de la pieza = (450- 600 mm) :12mm (1.5 - 2 x Dia.Cilindro Superior)

Con minimo dia. interior de la pieza = 1500 mm: 16 mm (5 x Dia.Cilindro Superior)



Espesor de curvado (2550 mm)

Con minimo dia. interior de la pieza = (450-600mm): 16 mm (1.5-2 x Dia.Cilindro Superior)

Con minimo dia. interior de la pieza = 1500 mm: 18mm (5 x Dia.Cilindro Superior)

Limite de Fluencia : 24 kg / mm²(ST 37)

Resistencia a la Tracción : 45 KG / MM²

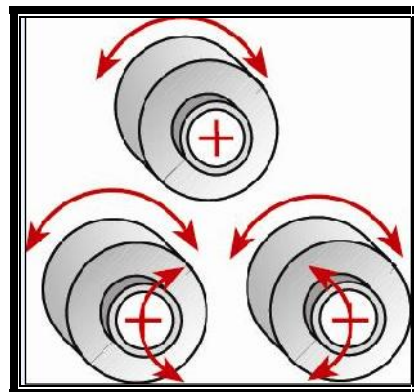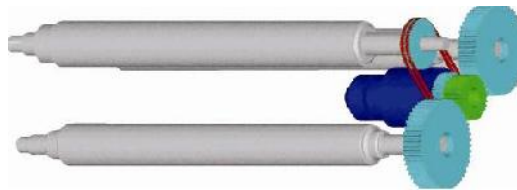

Equipamentos Estandares :

- ❑ **Dispositivo para el curvado de conos**
 - ❑ Expulsor Hidraulico
 - ❑ Movimiento Orbital de los Rodillos Laterales.
 - ❑ Es una máquina de doble pinzado por 2 rodillos laterales.
 - ❑ El bastidor es de construcción pesada en acero soldado
 - ❑ **3 rodillos hidráulicos con motor hidráulico y engranajes planetarios**
 - ❑ Equipamentos Hidráulicos son Duplomatic/Italy.
 - ❑ Electricidad Siemens o Telemecanique
 - ❑ Los sistemas hidráulicos y eléctricos están protegidos contra sobre-cargas
 - ❑ **Display digital para localizar posiciones de los rodillos laterales (2 pzs)**
 - ❑ **Rodillos endurecidos por induccion**
 - ❑ **Sistema centralizado de lubricacion automatica**
 - ❑ Normativa de seguridad CE.
 - ❑ Manual de usuario.s.
-

Equipos Opcionales :

- ❑ **Dispositivo para el curvado de conos** : Estandard
- ❑ **Rodillos templados (58-60 HRC)** : Estandard
- ❑ **Digital displays (2 pcs)** : Estandard
- ❑ **Panel de control portátil** : Estandard
- ❑ **Soportes laterales hidraulicas** : Consultar.
- ❑ **Soporte sup. de tubos de grandes diám.:** Consultar.
- ❑ **Rodillos para curvado de perfiles** : Consultar.

Condiciones de Ventas : (Ex- works Incoterms 2010)

- PLAZO DE ENTREGA : **75 a 90** días aproximadamente desde pedido, consular al realizar el pedido.
- GARANTIA : Durante 12 meses a partir de la fecha de entrega
- PAGO : **%30 con pedido mediante transfernecia bancaria, %70 al contado mediante transferencia bancaria.**
- VALIDEZ DE LA OFERTA : **30 días.**
- REALIZADO POR : **Raul Boza.**

A la espera de que esta oferta sea de su total interés quedamos a su disposición para lo que necesite, mientras tanto reciba un cordial Saludo.

Raúl Boza
Boza Maquinaria, SL
Telf. (+34) 606918906