FICHA TÉCNICA: CILINDRO HIDRAULICO DE 3 RODILLOS 30-240

MODELO 3R HS 30-240

Boza Maquinaria,SL Avda. Gran vía nº 11 TDA 3 (08.908) Hospitalet de Llobregat (Barcelona) España
tel. (+34) 934221549 – Movil (+34)606918906
e-mail: felicianoozamaquinaria.com

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Largo del Rodillo : 3100 mm
- Diametro del rodillo superior : 240 mm
- Diametro de los rodillos laterales : 220 mm
- Velocidad de rotacion : 5 mt/ min
- Potencia Instalada : 7,5 KW
- Dimensiones aproximadas : 4400 x 1200 x 1300 mm
- Peso Aproximado : 5205 Kg.

PERFORMANCES DE LA MAQUINA:

Espesor de Pre-curvado con(2550 mm)

Con minimo dia. interior de la pieza = 360 mm : mm 4 (1.5 x Dia.Cilindro Superior)
Con minimo dia. interior de la pieza = 1200 mm: mm 6 (5 x Dia.Cilindro Superior)

Espesor de curvado (2550 mm)

Con minimo dia. interior de la pieza = 360 mm : mm 6 (1.5 x Dia.Cilindro Superior)
Con minimo dia. interior de la pieza = 1200 mm: mm 8 (5 x Dia.Cilindro Superior)

Limite de Fluencia : 24 kg / mm2(ST 37)
Resistencia a la Tracción : 45 KG / MM2

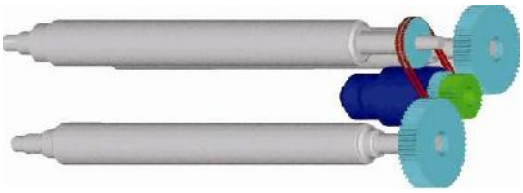

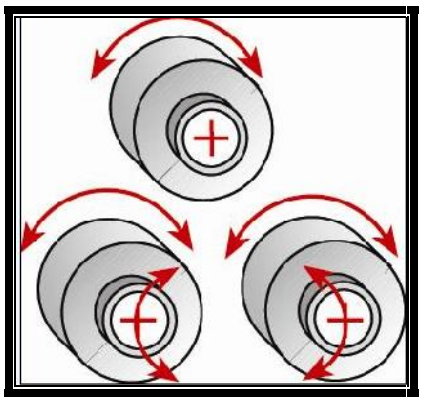

Boza Maquinaria,SL Avda. Gran vía nº 11 TDA 3 (08.908) Hospitalet de Llobregat (Barcelona) España
tel. (+34) 934221549 – Movil (+34)606918906
e-mail: felicianoozamaquinaria.com

Equipmentos Estandardes :

- **Dispositivo para el curvado de conos**
- **Ejes Extendidos permiten el uso de los rodillos opcionales para curvar perfiles.**
- Expulsor Hidraulico
- Movimiento Orbital de los Rodillos Laterales.
- Es una máquina de doble pinzado por 2 rodillos laterales.
- El bastidor es de construccion pesada en acero soldado
- **3 rodillos hidráulicos con motor hidráulico y engranajes planetarios**
- Equipmentos Hidráulicos son Duplomatic/Italy.
- Electricidad Siemens o Telemecanique
- Los sistemas hidráulicos y eléctricos están protegidos contra sobre-cargas
- **Display digital para localizar posiciones de los rodillos laterales (2 pzs)**
- **Rodillos endurecidos por induccion**
- **Sistema centralizado de lubricacion automatica**
- Normativa de seguridad CE.
- Manual de usuairo en Ingles.

Equipos Opcionales :

- **Dispositivo para el curvado de conos : Estandard**
- **Rodillos templados (58-60 HRC) : Estandard**
- **Digital displays (2 pcs) : Estandard**
- **Panel de control portátil : Estandard**
- **Soportes laterales hidraulicas : Consultar.**
- **Soporte sup. de tubos de grandes diás : Consultar.**
- **Rodillos para curvado de perfiles : Consultar.**

Condiciones de Ventas :

- PRECIO NETO DE VENTA ***: en email***
- PLAZO DE ENTREGA ***: 75 a 90*** días aproximadamente desde pedido
- GARANTIA ***:*** Durante 12 meses a partir de la fecha de entraga
- PAGO ***: %30 con pedido, %70 antes entrega.***
- VALIDEZ DE LA OFERTA ***: 30 dias.***
- REALIZADO POR ***: Raul Boza.***

A la espera de que esta oferta sea de su total interés quedamos a su disposición para lo que necesite, mientras tanto reciba un cordial Saludo.

Raúl Boza
Boza Maquinaria, SL
Telf. (+34) 606918906